

Выберите тип корпуса	SP22K1 На 1 кнопку	SP22K2 На 2 кнопки	SP22K3 На 3 кнопки	SP22K4 На 4 кнопки
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	SP22K6 На 6 кнопок	SP22K9 На 9 кнопок	SP22K12 На 12 кнопок	SP22K16 На 16 кнопок
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Укажите тип: /кнопки/ /светосигнальной арматуры/ /звукового сигнализатора/		
<p>Структура формирования артикула кнопки</p> <p>SP22- <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/></p> <p>↑ ↑ ↑ ↑</p> <p>Тип Тип Цвет Тип подсветки</p> <p>привода контактов привода (если необходима)</p> <p>Структура формирования артикула светосигнальной арматуры</p> <p>SP22-L <input type="text"/> - <input type="text"/></p> <p>↑ ↑</p> <p>Цвет Тип</p> <p>подсветки</p>	1	9
	2	10
	3	11
	4	12
	5	13
	6	14
	7	15
	8	16



Контактные данные
Организация: _____
ФИО: _____
Тел.: _____
e-mail: _____

Для заметок:

После заполнения :

Отправить по факсу:
+375 (17) 317 09 95

или

Отправить на электронную почту:
info@minimax.by

СТРУКТУРА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ SP22

SP22 [] - []

Тип привода



Привод с утопленной пуговкой



Привод с утопленной пуговкой без автоматического возврата



Привод с выступающей пуговкой

Привод с выступающей пуговкой без автоматического возврата



Привод с грибовидной пуговкой

Привод с грибовидной пуговкой без автоматического возврата



Привод поворотный двухпозиционный



Привод поворотный двухпозиционный с самовозвратом из положения вправо



Привод поворотный трехпозиционный



Привод поворотный трехпозиционный с самовозвратом из положения вправо



Привод поворотный трехпозиционный с самовозвратом из положения вправо и влево



Привод поворотный с ключом двухпозиционный *



Привод поворотный с ключом двухпозиционный *



Привод поворотный с ключом двухпозиционный с самовозвратом вправо *



Привод поворотный с ключом трехпозиционный *



Привод поворотный с ключом трехпозиционный *



Привод поворотный с ключом трехпозиционный *



Привод поворотный с ключом трехпозиционный с самовозвратом вправо *



Привод поворотный с ключом трехпозиционный с самовозвратом из положения вправо и влево



Привод безопасности фиксирующийся при нажатии

Цвет только красный



Привод с выступающей пуговкой блокируемый дополнительным поворотом

Цвет только красный

Цвет привода

(cz) ● черный
(c) ● красный
(g) ● желтый
(z) ● зеленый
(n) ● голубой
(b) ○ белый

Тип контактов**

10, 20, 30, 40, 50, 60
01, 02, 03, 04, 05, 06
11, 12, 13, 14, 15
21, 22, 23, 24
31, 32, 33
41, 42
51



Структура формирования артикула кнопок управления двухклавишных

SP22-2KL [] - [] - []

Источник света

24-BA9S
230-BA9S
24-LED AC/DC
230-LED-AC/DC
LED UNI
(универсальные
24 - 230 V)

Контакты**

10, 20, 30, 40
01, 02, 03, 04
11, 12, 13
31

Цвет

Z/C ● зеленый/красный
B/CZ ○ белый/черный
Z/Z ● зеленый/зеленый
C/C ● красный/красный
B/B ○ белый/белый
CZ/CZ ● черный/черный



Структура формирования артикула светосигнальных арматур

SP22-L [] - []

Источник света

24-BA9S
230-BA9S
24-LED AC/DC
230-LED-AC/DC
LED UNI
(универсальные
24 - 230 V)

Цвет

C ● красный
G ● желтый
Z ● зеленый
N ● синий
B ○ белый

ST-22-7606 И ST22-7608

Герметические кожухи для увеличения степени защиты до IP 67

Технические данные

Температура окружающей среды	-40 ... +70 °C (рабочая)
Степень защиты (Станд. IEC529) приводов кнопок при установке в отверстие панели	IP67
Цвет	бесцветный (прозрачный)
Материал	силикон



ST22-7608



ST22-7606


* Внимание

Буква А – позиция, в которой можно вынуть ключ
Буква V – позиция, в которой нельзя вынуть ключ
Буква С – позиция, в которую возврат происходит автоматически

** Обозначение контактов:

Первая цифра обозначает количество замыкающих контактов
Вторая цифра обозначает количество размыкающих контактов

СТРУКТУРА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ SP22 С ПОДСВЕТКОЙ

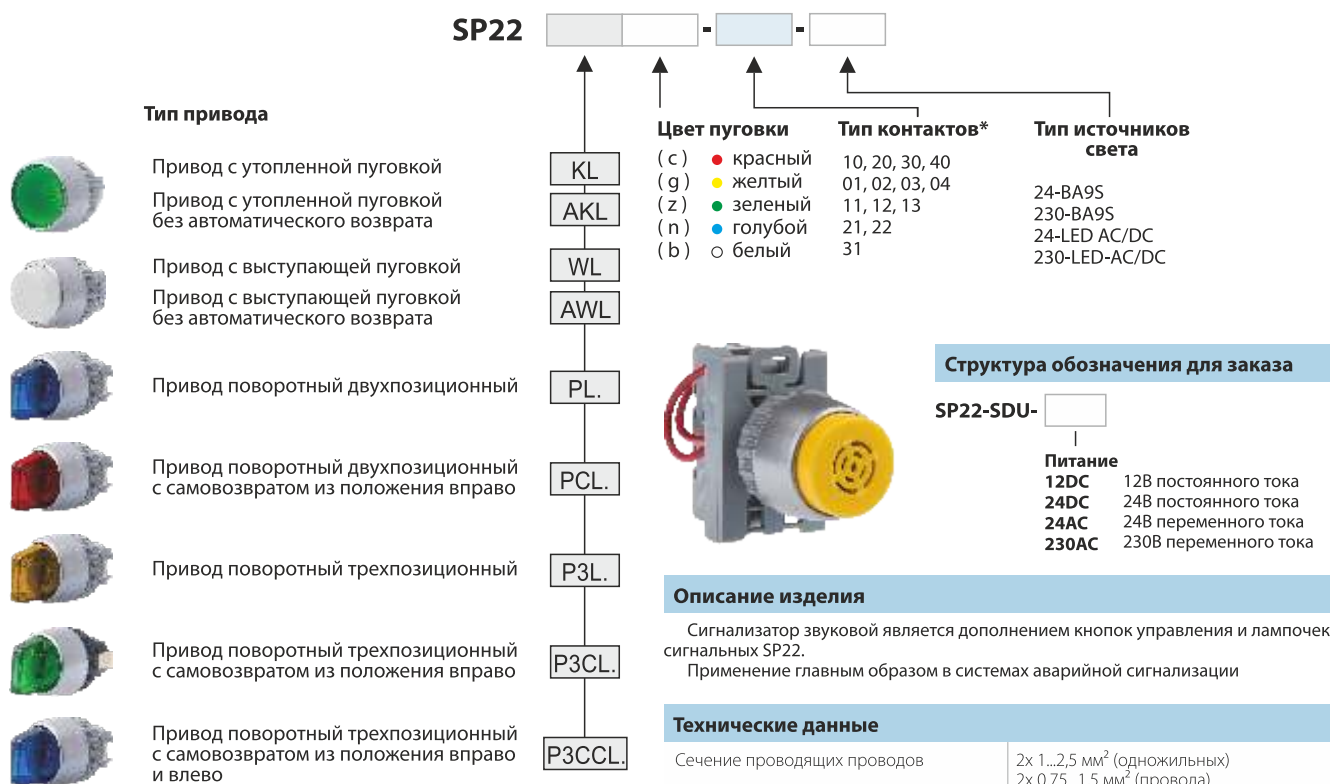

* **Обозначение контактов:**
Первая цифра обозначает количество замыкающих контактов
Вторая цифра обозначает количество размыкающих контактов

Наиболее распространенные артикулы для заказа

Артикул	Наименование
SP22-Kz-10	Кнопка зеленая с автоматическим возвратом, 1 нормально открытый контакт
SP22-Kc-01	Кнопка красная с автоматическим возвратом, 1 нормально закрытый контакт
SP22-Kcz-11	Кнопка черная с автоматическим возвратом, 1 нормально открытый контакт и 1 нормально закрытый контакт
SP22-Wz-10	Кнопка зеленая выступающая с автоматическим возвратом, 1 нормально открытый контакт
SP22-Wc-01	Кнопка красная выступающая с автоматическим возвратом, 1 нормально закрытый контакт
SP22-B-01	Кнопка безопасности расфиксируемая поворотом, 1 нормально закрытый контакт
SP22-B-02	Кнопка безопасности расфиксируемая поворотом, 2 нормально закрытых контакта
SP22-B-11	Кнопка безопасности расфиксируемая поворотом, 1 нормально открытый контакт и 1 нормально закрытый контакт
SP22-Dc-01	Кнопка красная с грибовидным толкателем, с автоматическим возвратом, 1 нормально закрытый контакт
SP22-Dz-10	Кнопка зеленая с грибовидным толкателем, с автоматическим возвратом, 1 нормально открытый контакт
SP22-AKz-20	Кнопка зеленая без автоматического возврата, 2 нормально открытых контакта
SP22-AKcz-11	Кнопка черная без автоматического возврата, 1 нормально открытый контакт и 1 нормально закрытый контакт
SP22-AKc-01	Кнопка красная без автоматического возврата, 1 нормально закрытый контакт
SP22-2KLZ/C-11-220-LED	Кнопка двухклавишная, красно-зеленая, 1 нормально открытый контакт и 1 нормально закрытый контакт, со светодиодом на 220В
SP22-2KLZ/C-11-24-Ba9s	Кнопка двухклавишная, красно-зеленая, 1 нормально открытый контакти 1 нормально закрытый контакт, со лампочкой на 24В
SP22-KLz-10-24-LED	Кнопка зеленая с автоматическим возвратом, 1 нормально открытый контакт, со светодиодом на 24В
SP22-KLc-01-24-LED	Кнопка красная с автоматическим возвратом, 1 нормально закрытый контакт, со светодиодом на 24В
SP22-KLz-10-220-LED	Кнопка зеленая с автоматическим возвратом, 1 нормально открытый контакт, со светодиодом на 220В
SP22-KLg-10-220-LED	Кнопка желтая с автоматическим возвратом, 1 нормально открытый контакт, со светодиодом на 220В
SP22-Pcz-30	Кнопка поворотная двхпозиционная, черного цвета, 3 нормально открытых контакта
SP22-P3cz-22	Кнопка поворотная трехпозиционная, черного цвета, 2 нормально открытых контакта и 2 нормально закрытых контакта
SP22-P3CCcz-33	Кнопка поворотная трехпозиционная, с самовозвратом из положения вправо и влево, черного цвета, 3 нормально открытых контакта и 3 нормально закрытых контакта
SP22-Lc-24-Ba9s	Светосигнальная арматура, красного цвета, с лампочкой на 24В
SP22-Lz-24-Ba9s	Светосигнальная арматура, зеленого цвета, с лампочкой на 24В
SP22-Lg-24-Ba9s	Светосигнальная арматура, желтого цвета, с лампочкой на 24В
SP22-Lc-230-Ba9s	Светосигнальная арматура, красного цвета, с лампочкой на 230В
SP22-Lz-230-Ba9s	Светосигнальная арматура, зеленого цвета, с лампочкой на 230В
SP22-Lb-230-Ba9s	Светосигнальная арматура, белого цвета, с лампочкой на 230В